

Insys Combilock 200

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de nieuwe kluis in gebruik neemt.




De Raat
Security Products

Safes, lockers and more...




De kluis openen

1. Voer de zes-cijferige code in. Als de code correct is ingevoerd, zullen een geluidsignaal en een knipperend groen led-lampje dit bevestigen.



2. Nadat de juiste code is ingevoerd, moet het slot binnen 10 seconden worden geopend. Wanneer dit niet wordt gedaan, zal het slot automatisch weer op slot gaan.

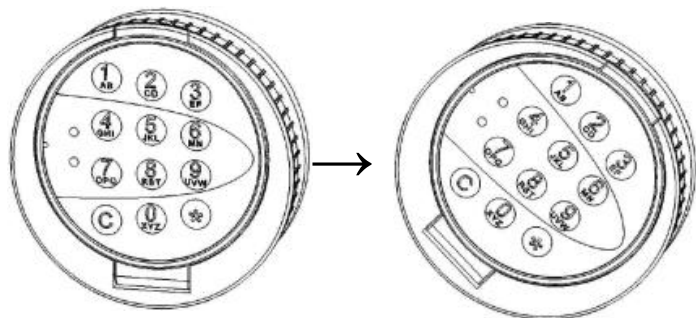

Gesloten positie

Geopende positie




Als de code viermaal achter elkaar foutief wordt ingevoerd, zal het slot in een blokkeertijd van 10 seconden gaan.

3. Draai het toetsenpaneel naar rechts (met de klok mee) en open de deur.

De kluis sluiten

Om het slot te sluiten dient de deur goed gesloten te worden en het slot terug in de gesloten positie teruggedraaid te worden (tegen de klok in).

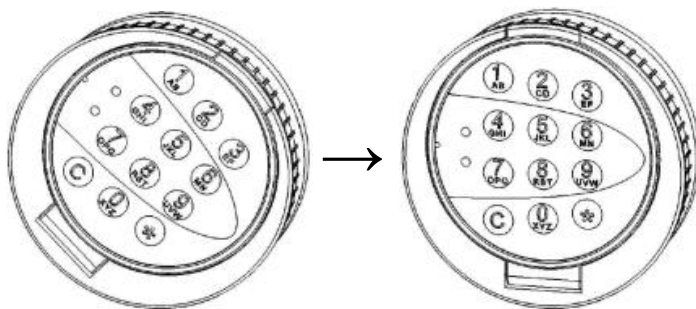

Geopende positie

Gesloten positie



Voordat je wegloopt bij de kluis, is het van belang dat het toetsenpaneel en het regelwerk in de deur goed in gesloten positie staat.

De mastercode veranderen

Af fabriek code: 123456

Let op!

De kluisdeur moet geopend zijn om codes te veranderen.

654321 is hieronder als voorbeeld gebruikt als nieuwe mastercode.

Open het slot met de huidige master- of gebruikerscode. Start binnen 10 seconden nadat het slot is geopend met het wijzigen van de mastercode.

Het toetsenbord hoeft niet in geopende stand te staan om de mastercode te wijzigen.

Volg nu de onderstaande stappen om de mastercode te veranderen:


1. Toets deze toetsen achter elkaar in:




2. Voer de huidige mastercode in. Sluit af met '*'.



3. Voer de nieuwe mastercode in. Sluit af met '*'.



4. Herhaal de nieuwe mastercode. Sluit af met '*'.



De gebruikerscode instellen

Af fabriek code: 123456

Let op!

De kluisdeur moet geopend zijn om codes te veranderen.

345678 is hieronder als voorbeeld gebruikt als nieuwe gebruikerscode.

Open het slot met de huidige master- of gebruikerscode. Start binnen 10 seconden nadat het slot is geopend met het instellen van de gebruikerscode.

Volg nu de onderstaande stappen om de gebruikerscode in te stellen:

1. Toets deze toetsen achter elkaar in:



2. Voer de mastercode in. Sluit af met '*'.



3. Voer de gewenste gebruikerscode in. Sluit af met '*'.



4. Herhaal de nieuwe gebruikerscode. Sluit af met '*'.



De gebruikerscode verwijderen

1. Toets deze toetsen achter



elkaar in:


2. Voer de mastercode in en



sluit af met '**'.

Batterijen vervangen

Open het toetsenbord door het meegeleverde openingpinnetje aan de bovenkant van het toetsenpaneel te steken. Druk het pinnetje **voorzichtig** naar beneden zonder hier teveel kracht op te zetten, waardoor het toetsenbord ontgrendelt. Trek het klepje naar voren en vervang de 2x AA batterijen achter dit klepje. Druk het klepje weer dicht.

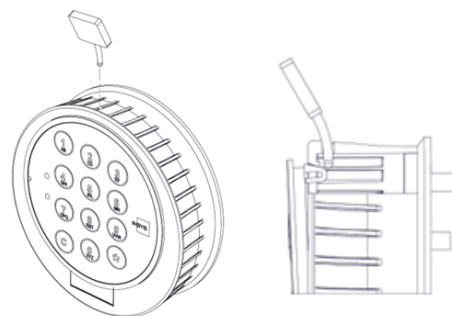

De Raat Security Products BV

Edelgasstraat 5
2718 SX Zoetermeer
Nederland

+31 (0) 79 361 52 36
verkoop@deraat.nl
www.deraat.eu

De Raat Security Products NV

Gareelmakersstraat 10
2200 Herentals
België

+32 (0) 14 232371
info@deraat.be
www.deraat.eu

De Raat Security Products Ltd.

Unit 32 Axis Park
Manasty Road
Orton Southgate
Peterborough, PE2 6UP
United Kingdom

+44 (0) 0330 058 5306
sales@deraat.co.uk
www.deraat.co.uk